
# Karta Katalogowa Produktu

## Pompy VX

PEDROLLO® the spring of life


## Dane techniczne

| TYP | P2 Nom. | | 1 ~ 50Hz Amp. | Q [l/min] PRZEPŁYW | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
| | kW | Hp | 230 V | H [m] PODNOSZENIE | | | | | | | | | | | | |
| VXm 10/35 | 0,75 | 1 | 4,8 | 11 | 10 | 9,5 | 8 | 5,7 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| VXm 15/35 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 14 | 13,5 | 12,8 | 11,2 | 9 | 7,7 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - |
| VXm 8/35 | 0,55 | 0,75 | 3,7 | 6,5 | 6 | 5,8 | 5 | 4 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | - | - | - | - | - |
| VXm 10/50 | 0,75 | 1 | 5,0 | 9 | 8,5 | 8,2 | 7,5 | 6,5 | 5,8 | 5 | 3,8 | 2,5 | 1,5 | - | - | - |
| VXm 15/50 | 1,1 | 1,5 | 7,1 | 11,5 | 11 | 10,5 | 9,8 | 8,7 | 8 | 7,5 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | - |

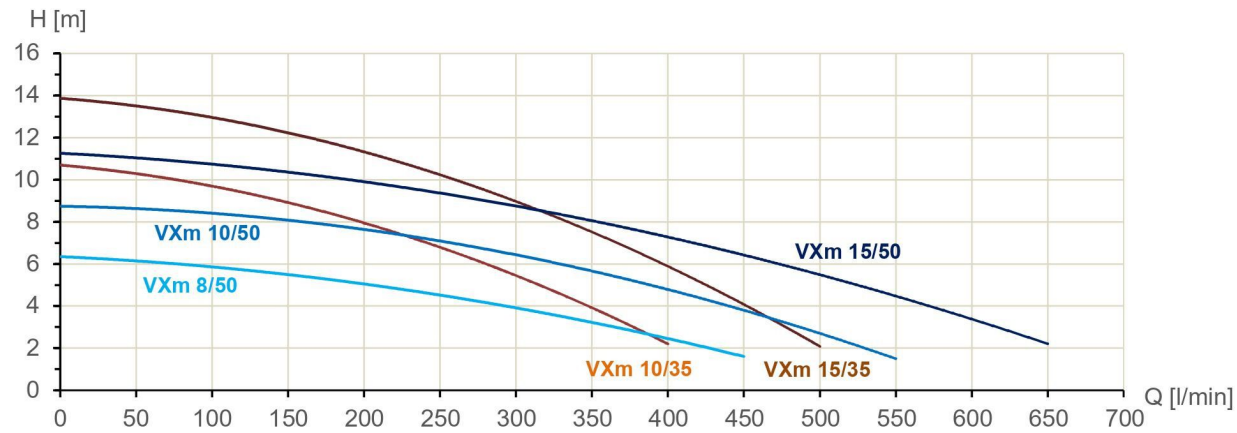


## Wymiary

| TYP | DN | PRZELOT | WYMIARY [mm] | | | | | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | a | b | c | h | h1 | kg |
| VXm 10/35 | 1 ½" | Ø 40 mm | 115 | 95 | 148 | 406 | 139 | 13,7 |
| VXm 15/35 | | | | | | 421 | | 15,7 |
| VXm 8/50 | 2" | Ø 50 mm | | | 155 | 431 | 164 | 13,4 |
| VXm 10/50 | | | | | | | | 14,2 |
| VXm 15/50 | | | | | | 446 | | 16,2 |

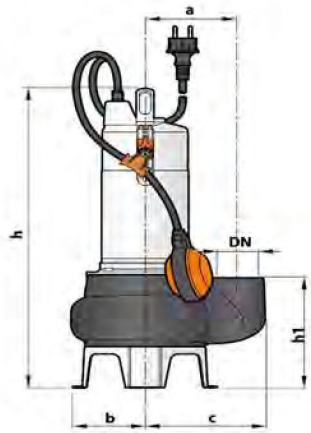



Aquatechnika- Re water Technology
mail: kontakt@aquatechnika.com.pl
ul. Stefana Szolc Rogozińskiego 10
Wrocław 53-209 NIP 8942897253
mobile: +48 535 553 050
mobile: +48 535 553 051

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **OBUDOWA POMPY** | Żeliwna z portem zgodnym z ISO 228/1 |
| 2 | **PODSTAWA** | Stal nierdzewna AISI 304 |
| 3 | **WIRNIK** | Stal nierdzewna AISI 304, typ VORTEX |
| 4 | **RĘKAW SILNIKA** | Stal nierdzewna AISI 304 |
| 5 | **PŁYTA OBUDOWY SILNIKA** | Stal nierdzewna AISI 304 |
| 6 | **TRZPIEŃ SILNIKA** | Stal nierdzewna EN 10088-3 – 1.4104 |

**7** **KOŁNIERZ Z PODWÓJNYM USZCZELNIENIEM ODDZIELONY KOMORĄ OLEJOWĄ**

| Uszczelka | Kołnierz | Pozycja | Materiały | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Model** | ***Średnica*** | | *Pierścień stacjonarny* | Pierścień rotacyjny | *Elastomer* |
| **MG1-14D SIC** | **Ø 14** mm | Strona silnika | Węglik krzemu | Grafit | NBR |
| | | Strona pompy | Węglik krzemu | Węglik krzemu | NBR |

**8** **ŁOŻYSKA** 6203 ZZ / 6203 ZZ

**9** **KONDENSTAOR**

| | **Pojemność** |
|---|---|
| VXm 8/50 | 20 µF 450 VL |
| VXm10/35 | 20 µF 450 VL |
| VXm 10/50 | 20 µF 450 VL |
| VXm 15/35 | 25 µF 450 VL |
| VXm 15/50 | 25 µF 450 VL |

**10** **SILNIK ELEKTRYCZNY**

**VXm:** jednofazowy 230 V - 50 Hz z termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem wbudowanym
w uzwojenie.
- Izolacja: klasa F
- Ochrona: IP X8

**11** **KABEL ZASILAJĄCY –** „H07 RN-F" ze złączką Schuko – **standardowa długość przewodu 5 metrów (10m dla VX15/35-50)**

**12** **PŁYWAK**

