systemy dla środowiska

MPI S.C.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica

tel./fax +48 853 00 04
kom. +48 695 740 333
e-mail: biuro@mpi.com.pl

NIP: 777 319 00 06
REGON 301587297
www.mpi.com.pl

Karta katalogowa produktu

Centrala deszczowa MPI ECO


Centrala sterująca systemem wykorzystania wody deszczowej, umożliwiająca automatyczne przełączanie na wodę wodociągową w okresach niedoboru wody deszczowej

ZASTOSOWANIE

- Przeznaczona do domów jedno- i dwurodzinnych
- Konsola przy pomocy pompy pozwala wykorzystać wodę deszczową do spłukiwania toalet, prania w pralkach automatycznych oraz podlewania ogrodu

ZALETY

- Brak dźwięku pracy pompy w pomieszczeniu
- Regulowane ciśnienie startu i wyłączenia pompy
- Cyfrowy wskaźnik ciśnienia
- Maksymalnie kompaktowa
- Zgodna z normą PN EN 1717

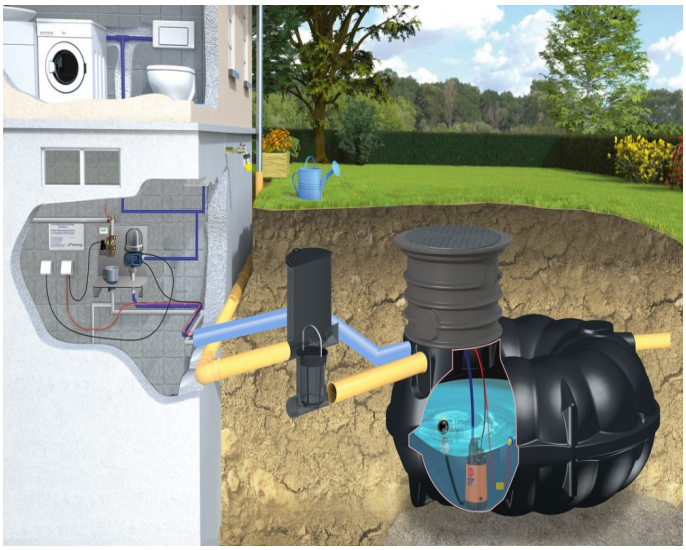

System z konsolą MPI ECO

OPIS PRODUKTU

Konsola monitoruje system w taki sposób, aby w każdej chwili był on gotowy do uruchomienia.

W przypadku braku wody deszczowej w zbiorniku, konsola umożliwia automatyczne wykorzystanie wody wodociągowej. Praca elektrozaworu sterowana jest za pomocą wyłącznika pływakowego znajdującego się w zbiorniku wody deszczowej. Woda z sieci dostarczana jest bezpośrednio do zbiornika przez swobodną przerwę powietrzną zgodnie z normą PN-EN 1717.

Konsola posiada moduł uśpienia redukujący pobór prądu przez sterownik.

Wszystkie przyłącza wykonano ze złączek skręcanych. Pompa oraz zbiornik podręczny zabezpieczone są podkładkami tłumiącymi drgania. Centralę można zamocować na ścianie lub na podłodze.

Jeżeli zostanie załączony suchobieg pompy wówczas sterownik spróbuje ponownie uruchomić jednostkę za jakiś czas.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Konsola wykonana ze stali nierdzewnej
- Niezależne mocowanie do ściany lub na podłodze
- Przerwa powietrzna zgodnie z PN-EN 1717 TYP AB
- Przyłącza 1”
- Wyłącznik przepływowo-ciśnieniowy
- Sterownik elektroniczny
- Wyłącznik pływakowy z 20 m kablem
- Przelew awaryjny Ø75 mm
- Sterownik wyposażony w zawór zwrotny
- Cyfrowy wyświetlacz aktualnego ciśnienia

MPI S.C.
Kobylniki, ul. Szamotulska 28
62-090 Rokietnica

tel./fax +48 853 00 04
kom. +48 695 740 333
e-mail: biuro@mpi.com.pl


NIP: 777 319 00 06
REGON 301587297
www.mpi.com.pl

Centrala deszczowa MPI ECO

Centrala sterująca systemem wykorzystania wody deszczowej, umożliwiająca automatyczne przełączanie na wodę wodociągową w okresach niedoboru wody deszczowej

DANE TECHNICZNE sterownika

Wydajność (maks.)	do 8 m^3/h
Ciśnienie (maks.)	do 8 bar
Stopień ochrony	IP 55
Moc maks. pompy	2200 W (3HP)
Napięcie zasilania	230V/50 Hz
Natężenie maks. pompy	16 A
Przyłącze rurociągu ssącego	1" (GW)
Przyłącze rurociągu tłocznego	1" (GZ)
Przyłącze wody wodociągowej	3/4" (GZ)
Przelew awaryjny	rura Ø75mm
Wyłącznik pływakowy	20 m (bez uziemienia)

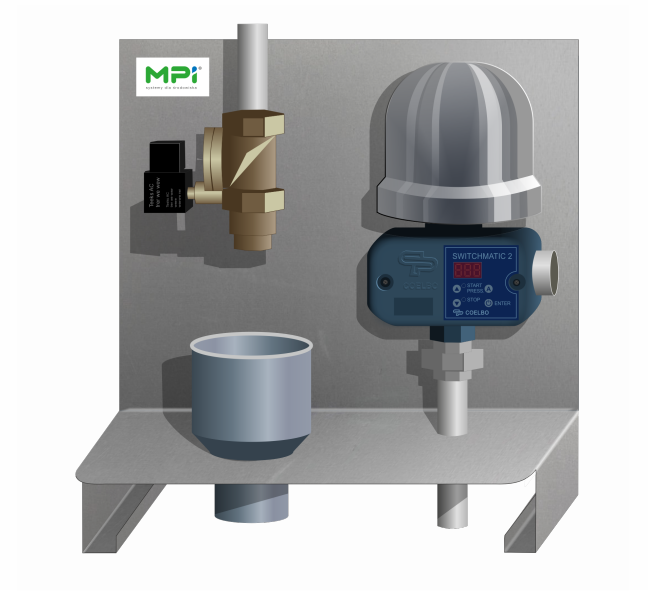

Centrala deszczowa MPI ECO

WYMIARY I WAGA URZĄDZENIA

Wymiary (szer. × wys. × gł.)	400 × 400 × 150 mm
Waga (pustego urządzenia)	10 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- Pompa zatapialna (lub powierzchniowa) - OBOWIĄZKOWE
- Zestaw przyłączeniowy