Rewatec®

Inspiriert von der Natur

NEU: der Regenwasser-Flachtank NEO



PREMIER TECH AQUA

Die Natur erschafft die
Das perfekte



stabilsten Formen.
Vorbild für NEO.



NEO: der erste Regenwasser

Stabil, leicht, langlebig – wi



r-Flachtank im Bionik-Design

e von der Natur konstruiert





Bionik: bewährt in der Natur, effizient für den Menschen.

In Jahrmillionen hat die Evolution perfekte Strukturen hervorgebracht. **Heute nutzen wir die Konstruktionsprinzipien der Natur als Vorbild für neue technische Lösungen.**

Haie besitzen zum Beispiel mikroskopisch feine Rillen in der Schuppenhaut, die den Strömungswiderstand senken. Bionik-Designer übertragen diese Struktur für die Beschichtung von Flugzeugen, die den Luftwiderstand senken.

So haben wir uns bei Premier Tech Aqua von in der Natur erfolgreichen Strukturen inspirieren lassen. **Unser Ziel:** einen Regenwasser-Flachtank zu entwickeln, der größtmögliche Stabilität mit geringem Gewicht paart.



NEO: entwickelt nach dem besten Vorbild der Natur.

Die Statik-Konstruktion des innovativen Regenwasser-Flachtanks NEO orientiert sich an den perfekten Formen der Natur, etwa die der Nautilus-Schale.


Der Nautilus besitzt eine sehr dünne, gekammerte Schale von nur einem Millimeter Breite, die dennoch erheblichem Wasserdruck bis zu 800 m Tiefe trotzt. Diese besondere Stabilität bei gleichzeitig geringer Wanddicke wird durch die besondere gekammerte Form der Schale erreicht.

Dank seines einzigartigen Bionik-Designs spart NEO bei hervorragenden statischen Eigenschaften über 35 % Material und damit Gewicht ein. **Entdecken Sie jetzt NEO – den revolutionären Regenwasser-Flachtank für Ihren Garten.**

35 % leichter.*
35 % stabiler.*
35 Jahre Garantie.

Höchste Stabilität bei geringem Gewicht

Der neue Flachtank NEO zeichnet sich nicht nur durch eine sehr hohe Stabilität aus, sondern ist zusätzlich auch deutlich leichter als vergleichbare Flachtanks. Dank der effizienten Konstruktion nutzt das Pumpenbecken das Tankvolumen optimal aus.

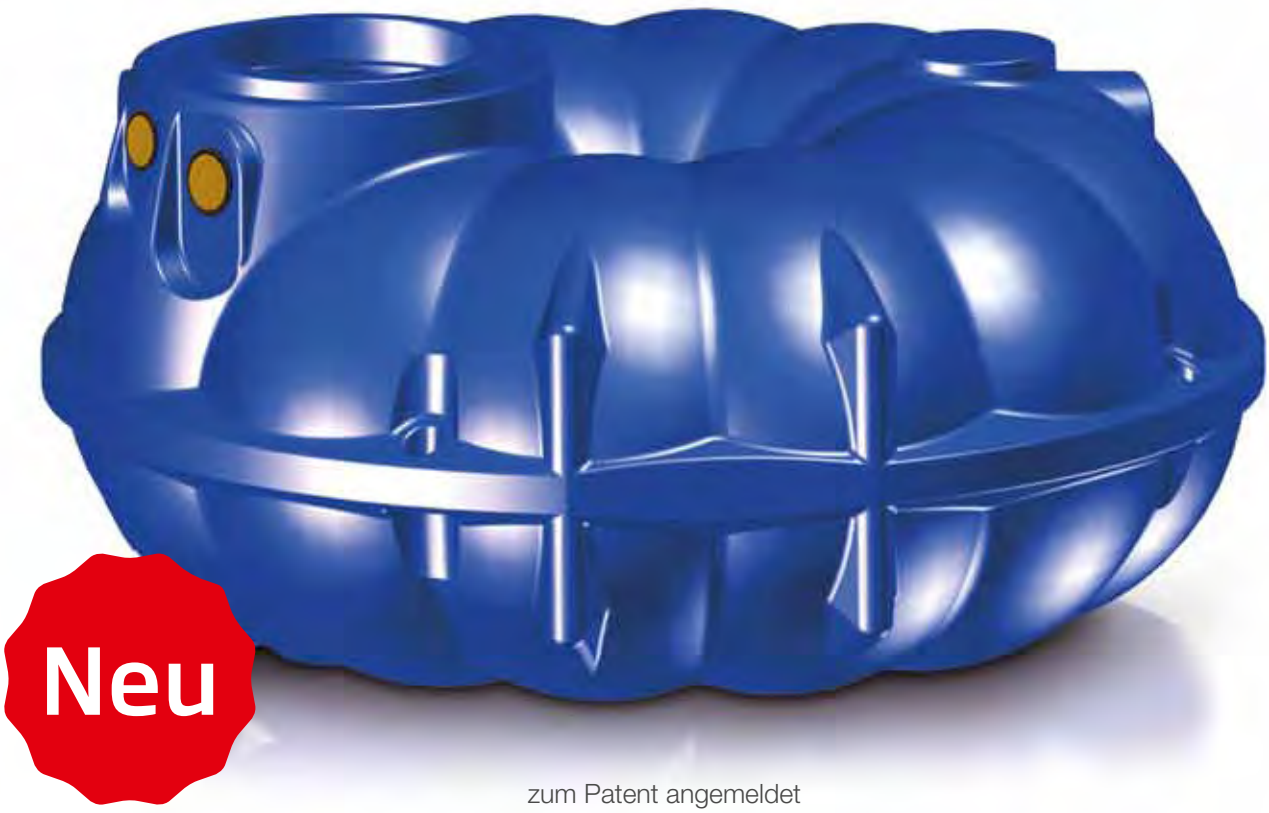

zum Patent angemeldet

Deutscher Rohstoffeffizienz-Preis 2014

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie hat uns mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2014 ausgezeichnet. Unser neuer Flachtank NEO wurde als **herausragendes Beispiel für einen intelligenten und nachhaltigen Umgang mit Materialien** prämiert.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Rohstoffeffizienz-Preis 2014

reddot award 2015
winner

Einfacher, schneller Einbau, geringe Einbaukosten

Das geringe Gewicht und die flache Baugrube erleichtern das Handling beim Einbau erheblich. **Die kleine Baugrube schont den Garten.** Damit eignet sich NEO ideal auch für den nachträglichen Einbau auf bestehenden Grundstücken. NEO ist LKW-befahrbar und grundwassertauglich.



Besser für Ressourcen und Umwelt

NEO wird aus recyclebarem Kunststoff mit 35 %* weniger Material gefertigt als unsere bisherigen Flachtanks F-LINE. Damit ist NEO in der Herstellung, beim Transport und in der Nutzung **ökologisch besonders wertvoll.**

*Gewichtseinsparungen beziehen sich auf den Flachtank NEO 3000 L im Vergleich zu unserem Flachtank F-LINE 3000 L. Andere Größen teils abweichend.



Qualität von Premier Tech Aqua – mit 35 Jahren Garantie

Premier Tech Aqua stellt NEO in Deutschland her. Sie haben die Wahl zwischen Einzeltanks (1.500–20.000 l) und Garten- oder Haus-Komplettanlagen (1.500–10.000 l). Aufgrund der **extrem langen Haltbarkeit** von NEO bietet Ihnen Premier Tech Aqua **35 Jahre Garantie.****

**Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind.






Regenwasser – perfekt für Garten und Haus

Mit dem Flachtank NEO von Premier Tech Aqua nutzen Sie das natürliche Regenwasser für Ihr Zuhause. Sie sparen wertvolles Trinkwasser und schützen unsere Umwelt.

Ihr Wassersparprogramm für Garten und Haushalt.

Weiches, kalkarmes Regenwasser mögen Pflanzen besonders gern. **Was liegt also näher, als Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung an trockenen Tagen zu nutzen?** So blüht der Garten auf und der Trinkwasserhahn bleibt zu.

Im Haushalt kann Regenwasser bei der Toilettenspülung, beim Wäschewaschen oder beim Putzen eingesetzt werden. Man braucht weniger Waschmittel und in der Waschmaschine sowie im WC setzt sich kein Kalk mehr ab.

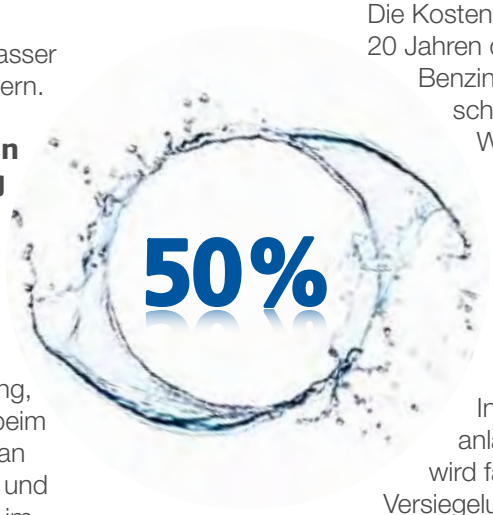

Bis zu 50 % Trinkwasser sparen

Die Kosten für Trinkwasser sind in den letzten 20 Jahren deutlich stärker gestiegen als etwa der Benzinpreis. Diese Entwicklung wird sich verschärfen. Nur für die Hälfte unseres täglichen Wasserkonsums brauchen wir Trinkwasser (ca. 122 Liter pro Person in Deutschland). **Der Rest lässt sich leicht durch Regenwasser ersetzen.**

Nutzen Sie die staatliche Förderung

In vielen Gebieten werden Regenwasseranlagen öffentlich gefördert. Die Versickerung wird fast überall durch die Befreiung von der Versiegelungsgebühr belohnt. Informationen erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde. Unter **www.rewatec.de** finden Sie unsere Fördermittel-Datenbank mit über 3.000 aktuellen Förderprogrammen!

Für jeden Bedarf die richtige Größe.

Je nach Gartenfläche, Dachfläche und ggf. der Personen im Haushalt bietet Ihnen Premier Tech Aqua den passenden NEO Flachtank für Ihren Bedarf.



Flachtank NEO 1.500 Liter
Für kleinere Gärten bis ca. 100 m² und Dachflächen ab 20 m². Bei Hausnutzung für ca. 1–2 Personen.



Flachtank NEO 3.000 Liter
Für mittlere Gärten bis ca. 300 m² und Dachflächen ab 40 m². Bei Hausnutzung für ca. 2–3 Personen.



Flachtank NEO 5.000 Liter
Für größere Gärten bis ca. 500 m² und Dachflächen ab 70 m². Bei Hausnutzung für ca. 3–5 Personen.



Flachtank NEO 8.000 Liter
Für großzügige Gärten bis ca. 1.000 m² und Dachflächen ab 90 m². Bei Hausnutzung für ca. 5–8 Personen.



Flachtank NEO 20.000 Liter
Ideal für Großanlagen geeignet.

Tanktyp*	Länge	Breite	Höhe Tankkörper	Höhe inkl. Einstiegsdom	Gewicht	Zulauf[1)]	Überlauf[1)]	Bestell-Nr.	Preis €
NEO 1500 L	1920 mm	1920 mm	750 mm	810 mm	50 kg	140 mm	210 mm	RWNE1500	**799,–**
NEO 3000 L	2340 mm	2340 mm	1047 mm	1182 mm	100 kg	220 mm	270 mm	RWNE3000	**1.299,–**
NEO 5000 L	3400 mm	2320 mm	1120 mm	1245 mm	170 kg	220 mm	270 mm	RWNE5000	**1.899,–**
NEO 8000 L	4420 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	240 kg	215 mm	315 mm	RWNE8000	**2.799,–**
NEO 10000 L	5420 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	300 kg	215 mm	315 mm	RWNE1X00	**3.499,–**
NEO 15000 L	8020 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	460 kg	215 mm	315 mm	RWNE2X00	**5.199,–**
NEO 20000 L	10620 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	630 kg	215 mm	315 mm	RWNE3X00	**6.699,–**
NEO 30000 L	15820 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	940 kg	215 mm	315 mm	RWNE5X00	**auf Anfrage**
NEO 40000 L	21020 mm	2300 mm	1260 mm	1415 mm	1260 kg	215 mm	315 mm	RWNE7X00	**auf Anfrage**

Weitere Größen auf Anfrage. Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk.
*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog www.rewatec.de

[1)] Oberkante Einstiegsdom bis Rohrsohle

Wählen Sie zu Ihrem NEO Tank das Zubehör.

Passend zu Ihrem gewünschten NEO Flachtank erhalten Sie von Premier Tech Aqua Zubehör für Ihre Anforderungen und Gegebenheiten. Sie können einzelne Komponenten wählen oder von den Komplettlösungen profitieren, die Sie auf den Folgeseiten finden.

Begehbare Tankabdeckungen. Entspricht DIN 1989, dauerhaft belastbar bis 150 kg.

Tankabdeckung nach Wahl	Bestell-Nr.	Preis €	Abbildung
Thermodeckel TopCover, begehbar, aus PE, doppelwandig, dadurch bessere Frostsicherheit, mit Kindersicherung	RWDS0066	**99,–**	
Thermodeckel TwinCover, begehbar, aus PE mit integriertem doppelten Wasseranschluss aus Messing (Klick-System), doppelwandig, mit Kindersicherung	RWDS0067	**175,–**	
Thermodeckel TwinCover, begehbar, aus PE mit Innendeckel, doppelwandig, mit Kindersicherung	RWDS0068	**115,–**	

Schachtverlängerungen. Verlängert den Einstiegsschacht für tiefere Erdverlegung.

Schachtverlängerung nach Wahl	Bestell-Nr.	Preis €	Abbildung
PE-Schachtverlängerung VS 20, begehbar, Höhe 25 cm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 20 cm	RWDS0022	**115,–**	
PE-Schachtverlängerung VS 60, begehbar, Höhe 63,5 cm, Ø 60 cm, Verlängerung bis zu 60 cm	RWDS0062	**219,–**	
Zwischenring, zur Verlängerung der VS 20/VS 60, Höhe 60 cm, Ø 60 cm	RWDS0043	**219,–**	


Befahrbare Ausführungen. Erdüberdeckung mindestens 600 mm (PKW) bzw. 800 mm (LKW).

Befahrbare Ausführungen nach Wahl.	Bestell-Nr.	Preis €	Abbildung
PKW-Komplett-Set 1, max. Achslast 2,2 t, für stufenlose Höhenverstellung, Verlängerung 70 –110 cm, bestehend aus Stahldeckel, Überfahrschacht BS 60 und Zwischenring	RWDS0049	**535,–**	
PKW-Komplett-Set 2, max. Achslast 2,2 t, Verlängerung 60 cm, bestehend aus Stahldeckel und Überfahrschacht BS 60	RWDS0059	**399,–**	
LKW-befahrbar (Belastungsklasse SLW 30), max. Achslast 11,5 t, bestehend aus Zwischenring, Höhe 60 cm, zusätzlich bauseits Abdeckung Klasse D stellen	RWDS0043	**219,–**	

Für NEO Flachtanks ab 15000 L.

Zwischenring und Konus für Domöffnung DN 800	Bestell-Nr.	Preis €	Abbildung
Konus, Übergangsstück für die Domöffnung DN 800 zur Reduktion auf DN 600, auf den Konus sind alle Schächte und Tankabdeckungen DN 600 nach Wahl aufsetzbar. Höhe 40 cm.	RWDS1080	**299,–**	
Zwischenring DN 800, die komfortable Schachtverlängerung für mehr Arbeitsraum, verlängert um 38 cm.	RWDS2080	**249,–**	


Beispiele Schachtaufbau für NEO ab 15000 L.

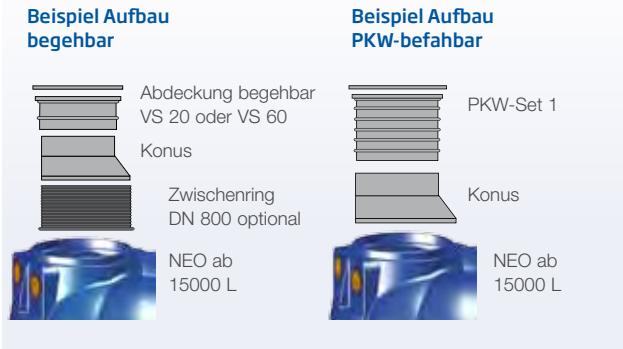

 Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer ab Werk.

NEO Filterschächte.

Zur Filterung des Regenwassers bieten wir Ihnen zwei Filterschächte für Ihre Anforderungen zur Wahl. Die integrierten Premier Tech Aqua Filtergehäuse sind ganz leicht ohne Werkzeug zu montieren. Sie lassen sich einfach zur Kontrolle und Wartung entnehmen.

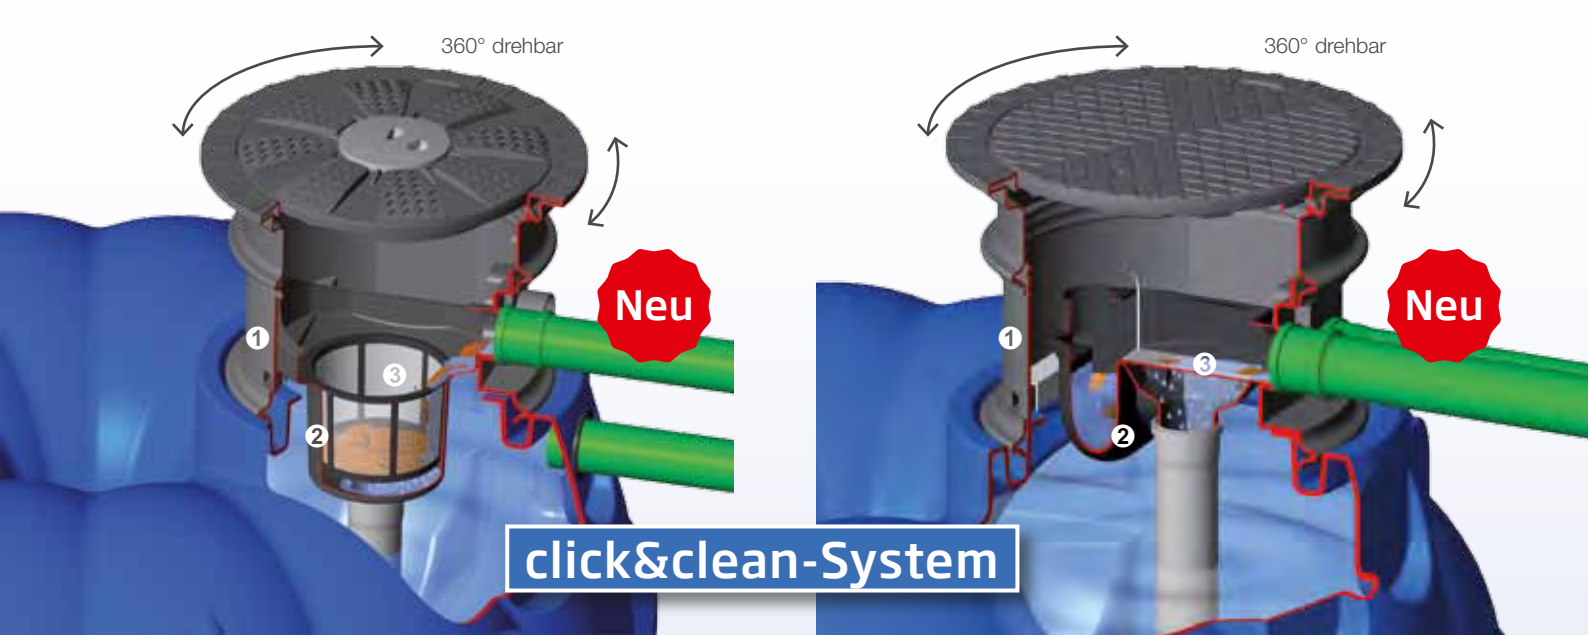

Tankabdeckungen und Schachtverlängerungen nicht im Lieferumfang der Filterschächte enthalten.

Filterschacht FI-1

Ein-Wege-Filter: Laub und Schmutzstoffe bleiben im Filterkorb, der einfach entnehmbar ist.

- Für Dachflächen bis max. 350 m² empfohlen
- Flexible drehbare Ausrichtung für Zulauf und Versorgungsrohr
- Filtergehäuse ohne Werkzeug zu montieren und entnehmen, einfach in die integrierten U-Profile einklicken
- 100 % Wasserausbeute
- Für klares und geruchsfreies Wasser durch optimierte Sauerstoffzufuhr zum Tankboden
- Ideal auch für nachrangige Versickerungsanlagen geeignet (kein Schmutzwasserverwurf)
- Für Garten und Haustechnik einsetzbar
- Passt auf alle REWATEC-Erdtanks
- Maße: Höhe 35 cm, Ø 60 cm

Lieferumfang FI-1

1. Schacht DN 600 inkl. Dichtungsring
2. Filtergehäuse
3. **Filterkorb,** Maschenweite 0,9 mm mit Aushebestange
4. Strömungskontrollierter Zulauftopf (o. Abb.)

Bestell-Nr.	Preis €
RWZT2170	**399,–**



Filterschacht FI-2

Zwei-Wege-Filter: Laub und Schmutzstoffe werden automatisch in den Überlauf gespült.

- Für Dachflächen bis max. 200 m² empfohlen
- Flexible drehbare Ausrichtung für Zulauf, Überlauf und Versorgungsrohr
- Filtergehäuse ohne Werkzeug zu montieren und entnehmen, einfach in die integrierten U-Profile einklicken
- Optimierter Schmutzwasserverwurf in den Überlauf durch vertikale Abrisskante
- Weitestgehend selbstreinigend durch glatte Sieboberfläche (Edelstahl)
- Ca. 95 % Wasserausbeute durch einzigartige Hydraulik
- Für klares und geruchsfreies Wasser durch optimierte Sauerstoffzufuhr zum Tankboden
- Siphon mit Sicht- und Revisionsöffnung
- Für Garten und Haustechnik einsetzbar
- Passt auf alle REWATEC-Erdtanks
- Maße: Höhe 35 cm, Ø 60 cm

Lieferumfang FI-2

1. Schacht DN 600 inkl. Dichtungsring
2. Filtergehäuse mit angeformten Siphon
3. **Edelstahlspaltsieb,** Maschenweite 0,5 mm, mit Aushebebügel
4. Strömungskontrollierter Zulauftopf (o. Abb.)

Bestell-Nr.	Preis €
RWZT2171	**449,–**






Ihr Vorteil: In der Anlage Eco ist alles dabei!

1. **Flachtank NEO**
2. Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse plus Bodentopf (KG-Rohr bauseits)
3. Schachtverlängerung VS 20 als Abschluss
4. **Tankabdeckung TwinCover** begehbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss (Klick-System)
5. 4 m Druckschlauch (Verbindung Pumpe/Tankabdeckung)
6. **Tauchdruckpumpe** GARDENA Comfort **oder** BlueRain

Neu

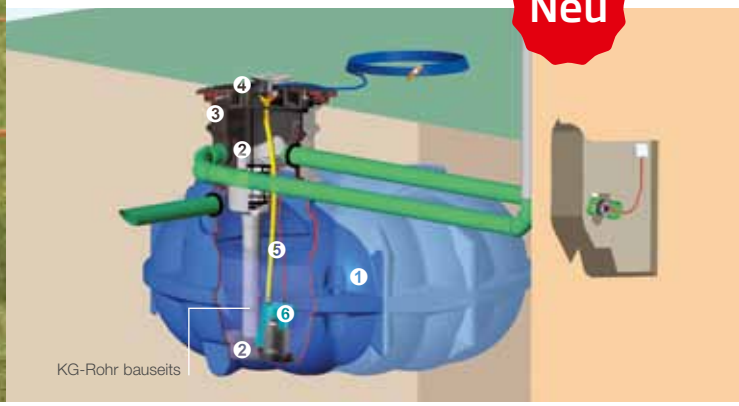

Gartenanlage NEO Eco

Einfach und praktisch: mit Wasserzapfstelle im Tankdeckel.

Mit dieser Komplettanlage können Sie ganz einfach den doppelten Wasseranschluss im Tankdeckel nutzen. Die Anlage ist begehbar.

Praktische Wasserentnahme:

Tankabdeckung TwinCover

- Im Thermodeckel ist ein doppelter Wasseranschluss aus Messing integriert
- Einfach Gartenschlauch aufstecken (Klick-System), Hahn aufdrehen und das Wasser läuft.



2 Tauchdruckpumpen zur Wahl:

Unsere Standard-Pumpe: GARDENA Comfort

- Motorleistung 500 W, zweistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 20 m, max. Fördermenge 4.000 l/h



Für höhere Leistung: BlueRain

- Motorleistung 900 W, dreistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 36 m, max. Fördermenge 5.700 l/h

Auf Wunsch auch Pkw-befahrbar:

Erfahren Sie mehr in unserem Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Preisübersicht:

Anlage NEO Eco mit Pumpe GARDENA Comfort

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
NEO 1500 L	RWNE1511	**1.559,–**
NEO 3000 L	RWNE3011	**2.059,–**
NEO 5000 L	RWNE5011	**2.659,–**
NEO 8000 L	RWNE8011	**3.559,–**
NEO 10000 L	RWNE1X11	**4.259,–**

*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Mit Tauchdruckpumpe BlueRain (Aufpreis)

Für alle Tanktypen	Zusatz-Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
Pumpe BlueRain	RWZT9019	**210,–**

Mit der Zusatz-Bestell-Nr. zu Ihrer gewählten Anlage ist statt der GARDENA Pumpe die leistungsstärkere Pumpe BlueRain (mit Aufpreis) enthalten.

Zubehör-Empfehlung:


Füllstandsanzeige, Sickeriglu(s) für den Tanküberlauf siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.



Ihr Vorteil: In der Anlage Eco ist alles dabei!

1. **Flachtank NEO**
2. Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse plus Bodentopf (KG-Rohr bauseits)
3. Schachtverlängerung VS 20 als Abschluss
4. **Tankabdeckung TwinCover** begehbar, mit integriertem doppelten Wasseranschluss (Klick-System)
5. 4 m Druckschlauch (Verbindung Pumpe/Tankabdeckung)
6. **Tauchdruckpumpe** GARDENA Comfort **oder** BlueRain

Neu

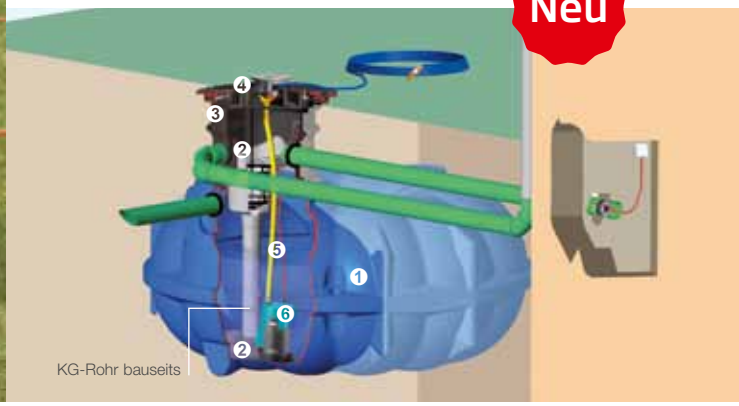

Gartenanlage NEO Eco

Einfach und praktisch: mit Wasserzapfstelle im Tankdeckel.

Mit dieser Komplettanlage können Sie ganz einfach den doppelten Wasseranschluss im Tankdeckel nutzen. Die Anlage ist begehbar.

Praktische Wasserentnahme:

Tankabdeckung TwinCover

- Im Thermodeckel ist ein doppelter Wasseranschluss aus Messing integriert
- Einfach Gartenschlauch aufstecken (Klick-System), Hahn aufdrehen und das Wasser läuft.



2 Tauchdruckpumpen zur Wahl:

Unsere Standard-Pumpe: GARDENA Comfort

- Motorleistung 500 W, zweistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 20 m, max. Fördermenge 4.000 l/h



Für höhere Leistung: BlueRain

- Motorleistung 900 W, dreistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 36 m, max. Fördermenge 5.700 l/h

Auf Wunsch auch Pkw-befahrbar:

Erfahren Sie mehr in unserem Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Preisübersicht:

Anlage NEO Eco mit Pumpe GARDENA Comfort

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
NEO 1500 L	RWNE1511	**1.559,–**
NEO 3000 L	RWNE3011	**2.059,–**
NEO 5000 L	RWNE5011	**2.659,–**
NEO 8000 L	RWNE8011	**3.559,–**
NEO 10000 L	RWNE1X11	**4.259,–**

*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Mit Tauchdruckpumpe BlueRain (Aufpreis)

Für alle Tanktypen	Zusatz-Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
Pumpe BlueRain	RWZT9019	**210,–**

Mit der Zusatz-Bestell-Nr. zu Ihrer gewählten Anlage ist statt der GARDENA Pumpe die leistungsstärkere Pumpe BlueRain (mit Aufpreis) enthalten.

Zubehör-Empfehlung:


Füllstandsanzeige, Sickeriglu(s) für den Tanküberlauf siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.



Ihr Vorteil: In der Anlage Premium ist alles dabei!

1. **Flachtank NEO**
2. Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse plus Bodentopf (KG-Rohr bauseits)
3. Schachtverlängerung VS 20 als Abschluss
4. **Tankabdeckung TwinCover** begehbar, mit Innendeckel
5. 4 m Druckschlauch (Verbindung Pumpe/Tankabdeckung)
6. **Wasserzapfsäule Premium**
7. **Tauchdruckpumpe** GARDENA Comfort **oder** BlueRain

Neu

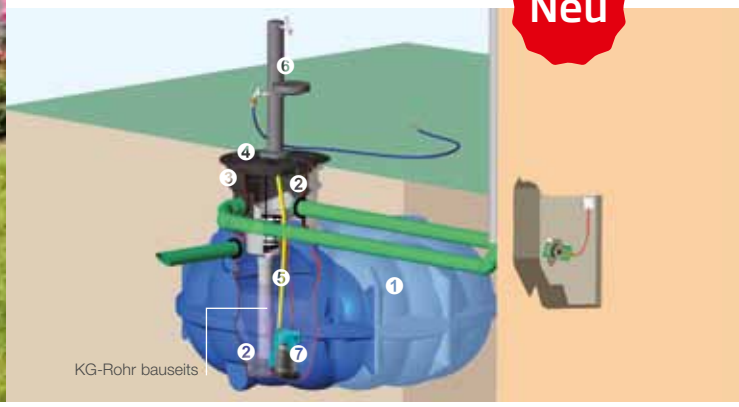

Gartenanlage NEO Premium

Die komfortable Methode, Regenwasser zu nutzen.

Die Komplettanlage zeichnet sich durch die attraktive oberirdische Wasserzapfsäule aus, die sich elegant in Ihren Garten integriert. Die Anlage ist begehbar.

Komfortable Wasserentnahme:

Wasserzapfsäule Premium

- Aus PE, inkl. 2 Wasserhähnen
- Mit Ablage für Gießkanne und Schlauchhalter
- Anschlussfertig für Schlauchsysteme (Klick-System)
- Auf Tankdeckel TwinCover aufsetzbar



2 Tauchdruckpumpen zur Wahl:

GARDENA Comfort

- Motorleistung 500 W, zweistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 20 m, max. Fördermenge 4.000 l/h

Für höhere Leistung: BlueRain

- Motorleistung 900 W, dreistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 36 m, max. Fördermenge 5.700 l/h



Preisübersicht:

Anlage NEO Premium mit Pumpe GARDENA Comfort

Tanktyp*	Bestell-Nr.	Preis €
NEO 1500 L	RWNE1513	**1.639,–**
NEO 3000 L	RWNE3013	**2.139,–**
NEO 5000 L	RWNE5013	**2.739,–**
NEO 8000 L	RWNE8013	**3.639,–**
NEO 10000 L	RWNE1X13	**4.339,–**

*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Mit Tauchdruckpumpe BlueRain (Aufpreis)

Für alle Tanktypen	Zusatz-Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
Pumpe BlueRain	RWZT9019	**210,–**

Mit der Zusatz-Bestell-Nr. zu Ihrer gewählten Anlage ist statt der GARDENA Pumpe die leistungsstärkere Pumpe BlueRain (mit Aufpreis) enthalten.

Zubehör-Empfehlung:


Füllstandsanzeige, Sickeriglu(s) für den Tanküberlauf siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.



Ihr Vorteil: In der Anlage Hybrid ist alles dabei!

1. **Flachtank NEO**
2. Filterschacht FI-1 inkl. Filterkorb im PE-Gehäuse plus Bodentopf (KG-Rohr bauseits)
3. Schachtverlängerung VS 20 als Abschluss
4. **Tankabdeckung TwinCover** begehbar, mit Innendeckel
5. 4 m Druckschlauch (Verbindung Pumpe/ Tankabdeckung)
6. **Wasserzapfsäule Hybrid**
7. **Tauchdruckpumpe**
   GARDENA Comfort **oder** BlueRain

Neu

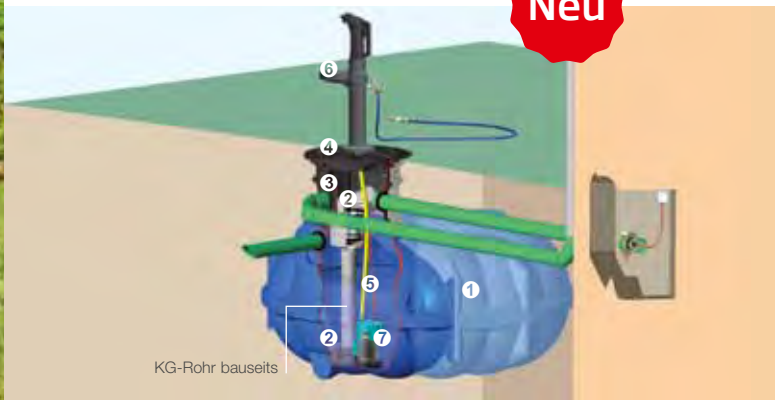

Gartenanlage NEO Hybrid

Die vielseitige Lösung für Ihre Regenwassernutzung.

Zu dieser Komplettanlage gehört eine Wasserzapfsäule mit einer klassischen Schwengelpumpe sowie einem Wasserhahn. Die Anlage ist begehbar.

Vielseitige Wasserentnahme:

Wasserzapfsäule Hybrid

- Aus PE, mit Schwengelpumpe und 1 Wasserhahn
- Mit Ablage für Gießkanne und Schlauchhalter
- Anschlussfertig für Schlauchsysteme (Klick-System)
- Auf Tankdeckel TwinCover aufsetzbar



2 Tauchdruckpumpen zur Wahl:

GARDENA Comfort

- Motorleistung 500 W, zweistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 20 m, max. Fördermenge 4.000 l/h

Für höhere Leistung: BlueRain

- Motorleistung 900 W, dreistufig
- Ein- und Ausschaltautomatik
- max. Förderhöhe 36 m, max. Fördermenge 5.700 l/h



Preisübersicht:

Anlage NEO Hybrid mit Pumpe GARDENA Comfort

Tanktyp*	Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
NEO 1500 L	RWNE1514	**1.639,–**
NEO 3000 L	RWNE3014	**2.139,–**
NEO 5000 L	RWNE5014	**2.739,–**
NEO 8000 L	RWNE8014	**3.639,–**
NEO 10000 L	RWNE1X14	**4.339,–**

*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.


Mit Tauchdruckpumpe BlueRain (Aufpreis)

Für alle Tanktypen	Zusatz- Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
Pumpe BlueRain	RWZT9019	**210,–**

Mit der Zusatz-Bestell-Nr. zu Ihrer gewählten Anlage ist statt der GARDENA Pumpe die leistungsstärkere Pumpe BlueRain (mit Aufpreis) enthalten.

Zubehör-Empfehlung:

Füllstandsanzeige, Sickeriglu(s) für den Tanküberlauf siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

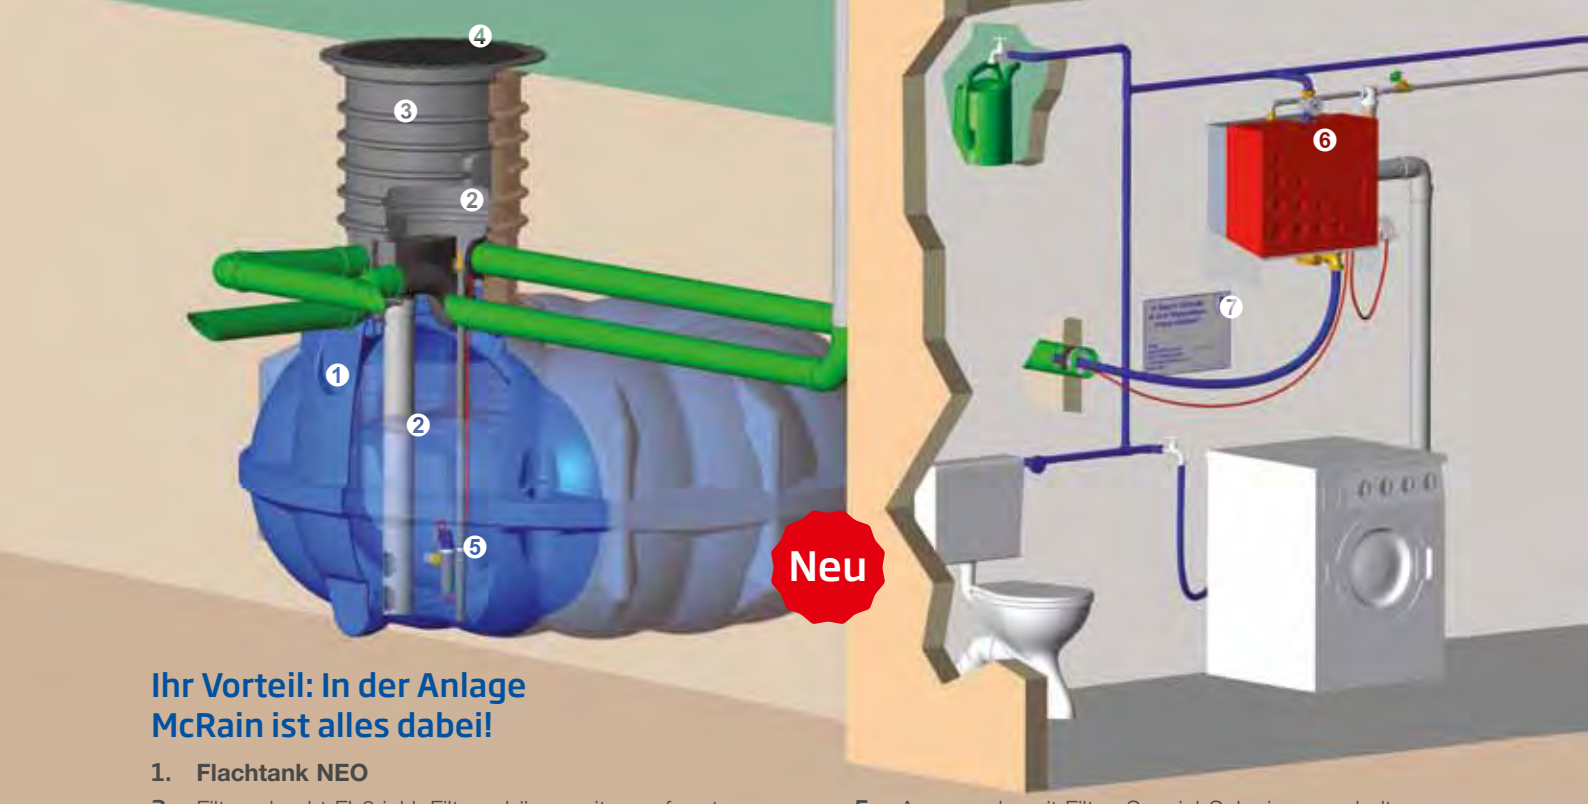

Ihr Vorteil: In der Anlage McRain ist alles dabei!

1. **Flachtank NEO**
2. Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse mit angeformtem Siphon, Edelstahlspaltsieb und beruhigtem Zulauf
3. Schachtverlängerung VS 60 als Abschluss
4. Tankabdeckung TopCover, begehbar
5. Ansaugrohr mit Filter, Spezial-Schwimmerschalter zur Steuerung der Trinkwasser-Nachspeisung
6. **Regenwasserzentrale McRain**
7. Kennzeichnungs-Set

Hausanlage NEO McRain

Saugprinzip mit interner Trinkwasser-Nachspeisung.

Bei dieser Komplettanlage wird das Regenwasser mit der Regenwasserzentrale McRain, die sich im Haus befindet, aus dem NEO-Tank angesaugt. Die Anlage ist begehbar.

Anlagenprinzip, Vorteile und technische Angaben zur Regenwasserzentrale:

Saugprinzip mit interner Trinkwasser-Nachspeisung

Das Regenwasser wird über die Regenwasser-Zentrale McRain (im Haus/Keller) aus dem Erdtank angesaugt. Bei leerem Tank sorgt die interne automatische Trinkwasser-Nachspeisung dafür, dass die Verbrauchsstellen versorgt werden. Manuelle Umschaltung auf Trinkwasser-Betrieb möglich.

Einsatzvoraussetzungen

- Die Entfernung zwischen Haus und Tank darf max. 12 m betragen, sonst das Ladepumpen-Set (Zubehör) für McRain verwenden oder Hausanlage Diver wählen.
- Die McRain-Zentrale wird im Haus installiert. Dafür muss ein Keller oder Hauswirtschaftsraum vorhanden sein.



Technische Daten

800 W, Sauglänge max. 12 m, Förderhöhe 36 m, Fördermenge 5 m³/h, Trinkwassereinspeisung bis 3 m³/h.

Auf Wunsch auch Pkw-befahrbar:

Erfahren Sie mehr in unserem Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Preisübersicht:


Anlage NEO McRain

Tanktyp*	Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
NEO 1500 L	RWNE1551	**2.999,–**
NEO 3000 L	RWNE3051	**3.499,–**
NEO 5000 L	RWNE5051	**4.099,–**
NEO 8000 L	RWNE8051	**4.999,–**
NEO 10000 L	RWNE1X51	**5.699,–**

*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Zubehör-Empfehlung

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Anschluss-Set McRain	RWZT0022	**119,–**
Ladepumpen-Set, bei größeren Entfernungen (bis zu 50 m) vom Tank zum Haus	RWZT9021	**469,–**
Wanddurchführungsset DN 100	RWZT0006	**135,–**

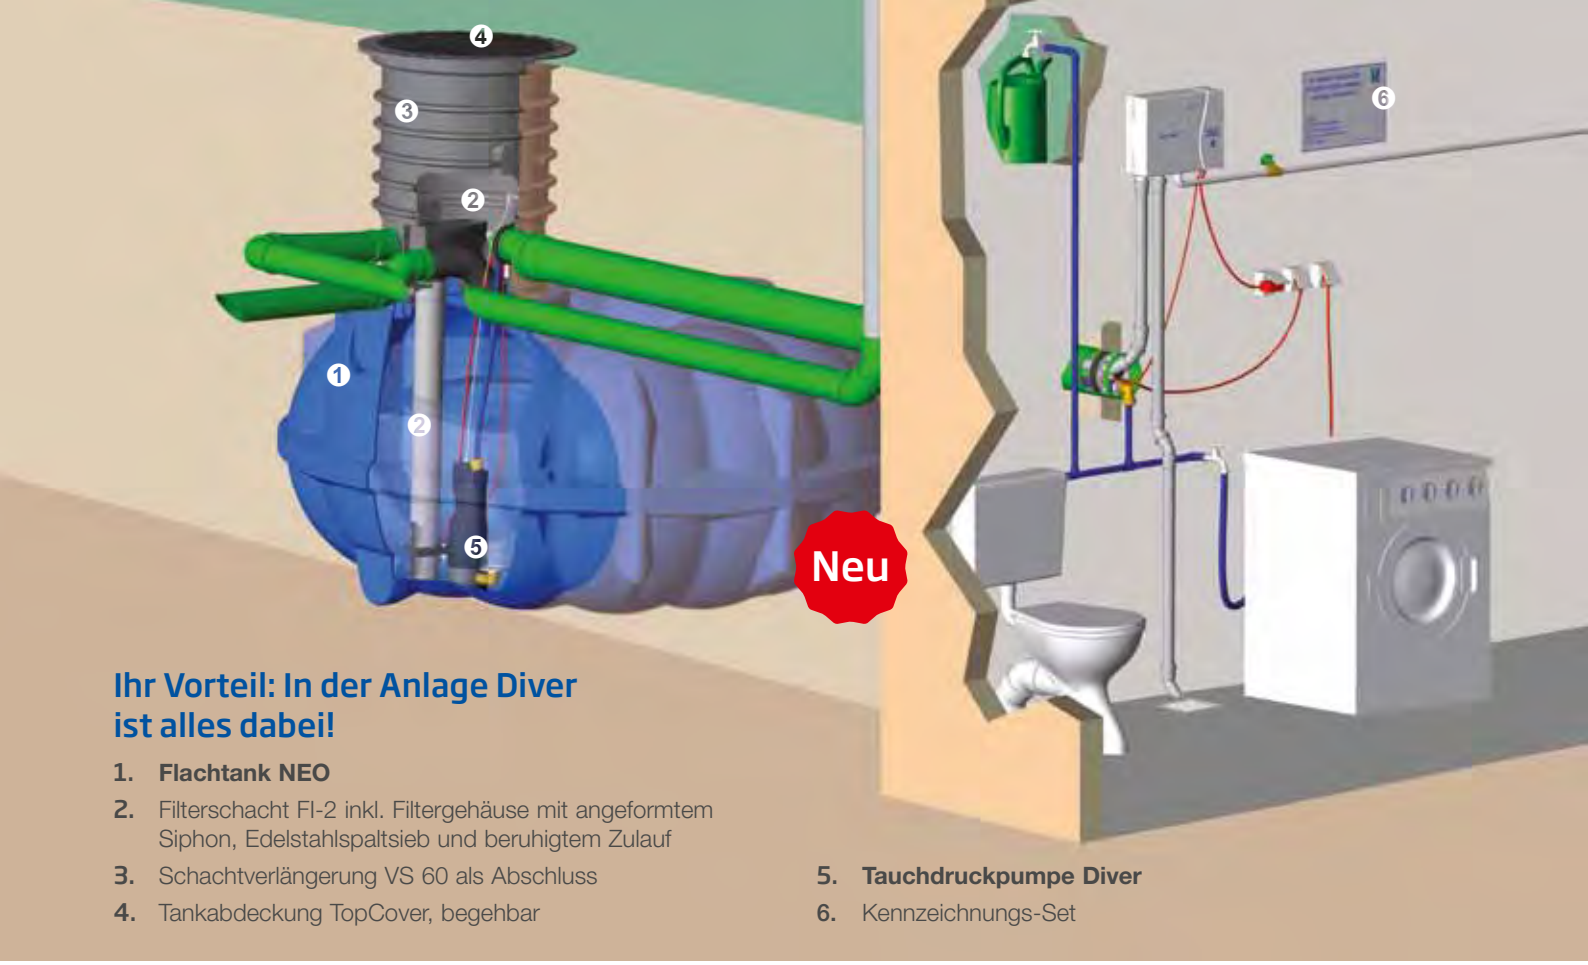

Ihr Vorteil: In der Anlage Diver ist alles dabei!

1. **Flachtank NEO**
2. Filterschacht FI-2 inkl. Filtergehäuse mit angeformtem Siphon, Edelstahlspaltsieb und beruhigtem Zulauf
3. Schachtverlängerung VS 60 als Abschluss
4. Tankabdeckung TopCover, begehbar
5. **Tauchdruckpumpe Diver**
6. Kennzeichnungs-Set

Hausanlage NEO Diver

Druckprinzip ohne Trinkwasser-Nachspeisung.

Das Regenwasser wird hier per Tauchdruckpumpe ins Haus gepumpt. Eine automatische Trinkwasser-Nachspeisung ist als Zubehör erhältlich. Die Anlage ist begehbar.

Anlagenprinzip, Vorteile und technische Angaben zur Tauchdruckpumpe:

Druckprinzip ohne Trinkwasser-Nachspeisung

Das Regenwasser wird über die Tauchdruckpumpe im Tank zu den Verbrauchsstellen im Haus gepumpt. Bei leerem Tank kann dieser manuell mit Trinkwasser aufgefüllt werden. Alternativ ist eine automatische Trinkwasser-Nachspeisung optional als Zubehör erhältlich.

Für große Entfernungen vom Tank zum Haus

Mit der leistungsstarken Tauchdruckpumpe Diver 1.200 werden auch größere Entfernungen zwischen Tank und Gebäude (bis zu 50 m) überbrückt. Die vierstufige Kreiselpumpe wird direkt im Tank montiert und vom integrierten Druckwächter gesteuert.



Technische Daten

1.200 W, Förderhöhe 45 m, max Fördermenge 5,7 m³/h

Auf Wunsch auch Pkw-befahrbar:

Erfahren Sie mehr in unserem Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Preisübersicht:

Anlage NEO Diver

Tanktyp*	Bestell-Nr. nicht befahrbar	Preis €
NEO 1500 L	RWNE1552	**1.999,–**
NEO 3000 L	RWNE3052	**2.499,–**
NEO 5000 L	RWNE5052	**3.099,–**
NEO 8000 L	RWNE8052	**3.999,–**
NEO 10000 L	RWNE1X52	**4.699,–**

*Informationen zu den systemabhängigen Tankvolumina siehe Hauptkatalog unter www.rewatec.de.

Zubehör-Empfehlung

Zubehör	Bestell-Nr.	Preis €
Anschluss-Set Pumpe Diver	RWZT0023	**119,–**
Wanddurchführungsset DN 150	RWZT0007	**155,–**
Automatische Trinkwasser-Nachspeisung Aqua-Flow 2.13	RWZT9005	**279,–**

Rewatec®

Rewatec. Garantierte Qualität aus Deutschland.

Seit 1993 steht Rewatec für Innovation und Qualität. Dank der Erfahrung von jährlich **über 10.000 Regen-und Abwasseranlagen** können wir Ihnen Qualitätsprodukte zu einem überzeugenden Preis-/Leistungsverhältnis liefern. Ein wichtiger Garant dafür ist die Fertigung, die ausschließlich in Mecklenburg-Vorpommern erfolgt.

Alle Rewatec-Behälter werden aus umweltfreundlichem PE (Polyethylen) gefertigt. Mit dem spannungsfreien Rotationsverfahren erreichen wir eine unübertroffene Robustheit. Das bedeutet für Sie dauerhaften Schutz gegen Bruch oder Rissbildung. **Mit unserer 35-jährigen Garantie** für den Flachtank NEO bürgen wir für diese Qualität und Langlebigkeit.

Infoline:
Mo.–Fr. 8.00 bis 17.00 Uhr
+ 49 (0) 40 / 769 164 0



Das Rotationsverfahren sorgt für eine optimale Materialverteilung.

Händlerstempel

Garantie: Der korrekte Einbau der Erdtanks gemäß Einbauanleitung ist Grundlage für jahrzehntelange Lebensdauer Ihrer Anlage und die Werksgarantie. Diese Garantie bezieht sich ausschließlich auf den jeweiligen Erdtank und nicht auf Einzel- und Zubehörteile, auch wenn diese im Paketpreis enthalten sind. Bitte beachten Sie den der Einbauanleitung beiliegenden Garantieschein. Für alle Maß- und Inhaltsangaben behalten wir uns eine Toleranz von +/- 3 % vor. Im Fall eines von uns anerkannten Mangels leisten wir kostenlos Materialersatz – darüber hinausgehende Leistungen sind ausgeschlossen. Ausgeschlossen von allen Garantien sind Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Montage oder Wartung verursacht werden. **Fracht:** Die Lieferbedingungen teilt Ihnen unser Handelspartner in Ihrer Region gerne mit. **Preise:** Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, ab Werk, gültig bis 31.12.2015.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PREMIER TECH AQUA

REWATEC GmbH
Bei der Neuen Münze 11
22145 Hamburg · GERMANY
+49 (0) 40 / 769 164 - 0
+49 (0) 40 / 769 164 - 30
info@rewatec.de
www.rewatec.de